USB接続ハードディスクドライブ

こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。 Macintosh を使用している方は、ユーザーズマニュアル中の 「セットアップ」 の章を参照してハードディスクをパソコンに接続してください。

b

パソコンに接続している周辺機器(本製品を除く)の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。

本製品には電源スイッチはありません。USBから電源が供給されると電源が自動的にONになります。



USB ケーブルは まだ 接続しないでください。

メモ

PC98-NX (Windows2000搭載モデルを除く)を使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が [アドバンストモード] になっていることを確認してください。 詳しくは、ユーザーズマニュアル中の 「セットアップ」 の章を参照してください。

7

付属の CD-ROM「DUB2-GT シリーズ ユーティリティ CD」を CD-ROM ドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

×

CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

付属のフロッピーディスク「DUB2-GTシリーズ ユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP. EXE」ファイルをダブルクリックしてください。

※「DUB2-GTシリーズ ユーティリティディスク」を使用した場合、簡単セットアップの起動に1分ほどかかります。「インストールの準備をしています」というメッセージが表示されたら、そのままキーボードやマウスを操作せずにお待ちください。

8



- 簡単セットアップ以外の アプリケーションをすべ て終了させます。
- ② [DUB2-GT シリーズユーティリティのセットアップ] をクリックして反転表示にします。
- ③ [開始] ボタンをクリックし ます。

メモ

この画面が表示されないときは?


[スタート] – [ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] に \underline{D} :¥EASYSETUP.EXEと入力して [OK] ボタンをクリックしてください (下線部は CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します)。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

9



- ① 下の図のように、ハード ディスクにUSBケーブ ルを接続します。
 - コネクタの形と向きに注意し てください。
- ② [次へ] ボタンをクリック します。

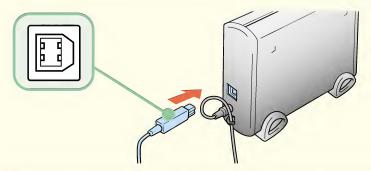


□ USBケーブルはハードディスクにしっかりと差し込まれていますか?

10



- (① 下の図のように、パソコン にUSBケーブルを接続し ます。(*1)
 - コネクタの形と向きに注意してく ださい。
- ② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。 メッセージが消えるまで待ちます(*2)。

③ [次へ] ボタンをクリックします。

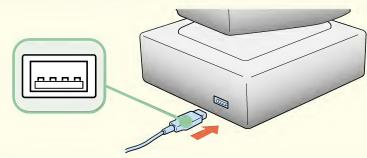

- *1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り 外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリ ティディスクを入れたUSB接続のフロッピードライブも取り外せます (取り外しても簡単セットアップは動作します)。
- *2 「次の新しいドライバを検索しています:MELCO USB2-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。
- □ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

11



※ Windows2000 の場合、この画面は表示されません。次の手順 12へ進んでください。

[次へ] ボタンをクリック します。

ユーティリティの詳しい使いかたは、ユーザーズマニュアル中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。

12



手順**7**でユーティリティディスク(フロッピーディスク)をセットした場合は、フロッピーディスクドライブから取り出します。

[完了] ボタンをクリック します。

以上で接続は完了です。

つづいて、ハードディスクをフォーマット(初期化)してください。フォーマット のしかたについては、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください

2001年5月11日 第2版発行 発行 株式会社 メルコ

PY00-26195-DM10-02 2-01